


Datenblatt Lochform R16D5

VS_2025_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 16,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 5,0mm

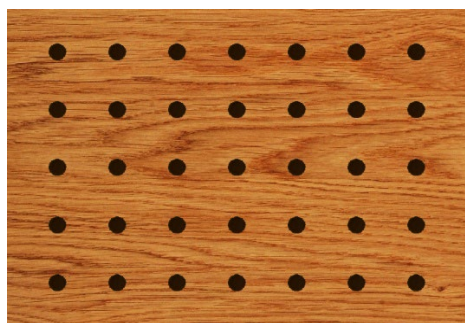

Lochanteil: 7,67%

Anwendung:

- Decke
- Wand
- Schrankfront
- Raumteiler
- Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: Sichtseite : Lochbohrung (Durchgangsloch)

Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert

Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich

Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

Gestaltung: lochfreie Randfrieze nach Kundenwunsch

Formate: Paneel (variabel)

Materialien: MDF und viele andere Materialien

Oberflächen: diverse Optionen je nach Material

Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT

→ verfügbare Formate+Maße

→ verfügbare Materialien

→ verfügbare Oberflächen

→ Optionen zu Brandschutz



Alle Produktoptionen immer aktuell

über QR Code-Scan oder den Link → www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE



Messung: nach DIN EN ISO 354

Datenquelle: Zertifikat TU Graz

Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten

Vlies: SP50 oder gleichwertig

Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

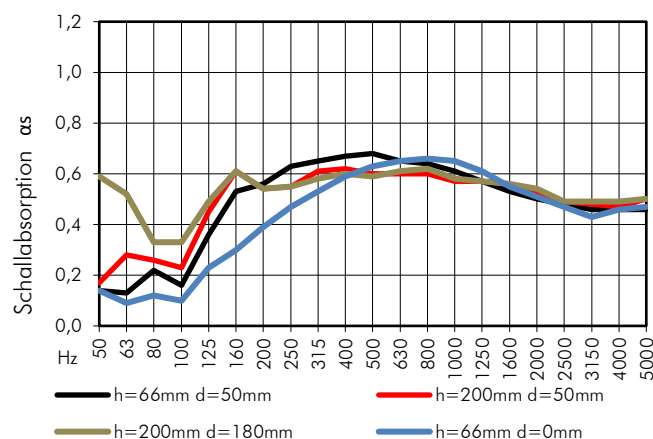

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm d=0mm	αs	0,14	0,09	0,12	0,10	0,23	0,30	0,39	0,47	0,53	0,59	0,63	0,65	0,66	0,65	0,61	0,55	0,51	0,47	0,43	0,46	0,47	αw: 0,55
	αp		0,10			0,20			0,45			0,60			0,65			0,50			0,45		SAA: 0,56
h=66mm d=50mm	αs	0,14	0,13	0,22	0,16	0,36	0,53	0,56	0,63	0,65	0,67	0,68	0,65	0,64	0,61	0,57	0,53	0,50	0,48	0,46	0,46	0,46	αw: 0,55(L)
	αp		0,15			0,35			0,60			0,65			0,60			0,50			0,45		SAA: 0,60
h=200mm d=50mm	αs	0,17	0,28	0,26	0,23	0,45	0,61	0,54	0,55	0,61	0,62	0,60	0,60	0,60	0,57	0,57	0,56	0,52	0,49	0,48	0,47	0,50	αw: 0,60
	αp		0,25			0,45			0,55			0,60			0,60			0,50			0,50		SAA: 0,57
h=200mm d=180mm	αs	0,59	0,52	0,33	0,33	0,49	0,61	0,54	0,55	0,58	0,60	0,59	0,61	0,62	0,58	0,57	0,56	0,54	0,49	0,49	0,49	0,50	αw: 0,60
	αp		0,50			0,50			0,55			0,60			0,60			0,55			0,50		SAA: 0,57