Datenblatt Lochform R32D12

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 32,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 12,0mm

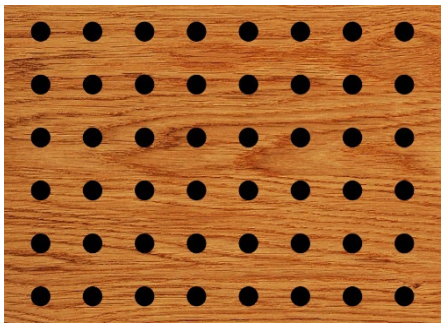

Lochanteil: 11,04%

Anwendung:
- → Decke
- → Wand
- → Schrankfront
- → Raumteiler
- → Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Lochbohrung (Durchgangsloch)

Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

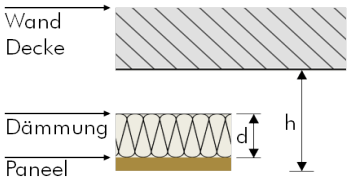

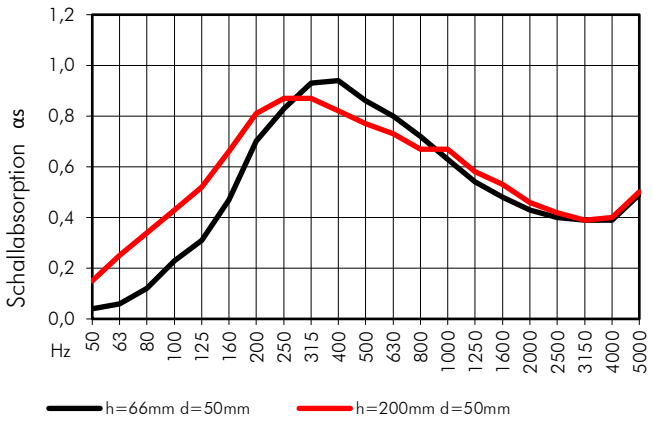

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,04	0,06	0,12	0,23	0,31	0,47	0,70	0,83	0,93	0,94	0,86	0,80	0,72	0,63	0,54	0,48	0,43	0,40	0,39	0,39	0,49	αw: 0,50 (LM)
d=50mm	αp		0,05			0,35			0,80			0,85			0,65			0,45			0,40		SAA: 0,69
h=200mm	αs	0,15	0,25	0,34	0,43	0,52	0,66	0,81	0,87	0,87	0,82	0,77	0,73	0,67	0,67	0,58	0,53	0,46	0,42	0,39	0,40	0,50	αw: 0,55 (L)
d=50mm	αp		0,25			0,55			0,85			0,75			0,65			0,45			0,45		SAA: 0,68

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein