Datenblatt Lochform R32D8

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 32,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 8,0mm

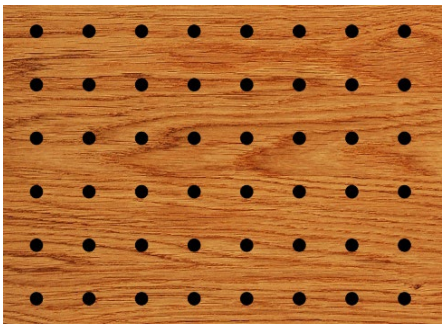

Lochanteil: 4,91%

Anwendung:
- → Decke
- → Wand
- → Schrankfront
- → Raumteiler
- → Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Lochbohrung (Durchgangsloch)

Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

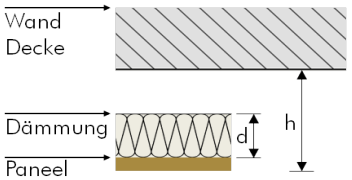

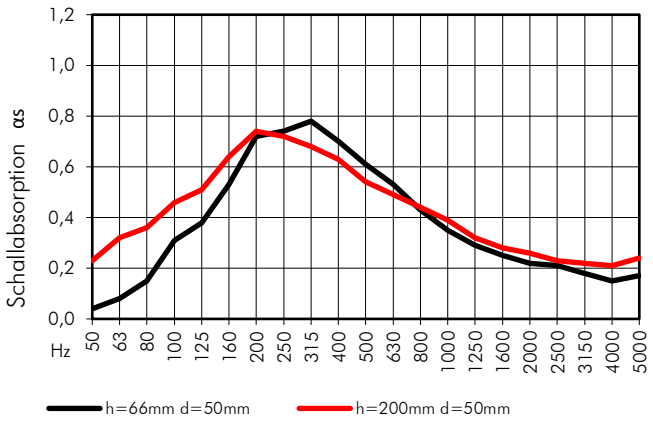

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,04	0,08	0,15	0,31	0,38	0,53	0,72	0,74	0,78	0,70	0,61	0,53	0,43	0,35	0,29	0,25	0,22	0,21	0,18	0,15	0,17	αw: 0,30 (LM)
d=50mm	αp		0,10			0,40			0,75			0,60			0,35			0,25			0,15		SAA: 0,48
h=200mm	αs	0,23	0,32	0,36	0,46	0,51	0,64	0,74	0,72	0,68	0,63	0,54	0,49	0,44	0,39	0,32	0,28	0,26	0,23	0,22	0,21	0,24	αw: 0,30 (LM)
d=50mm	αp		0,30			0,55			0,70			0,55			0,40			0,25			0,20		SAA: 0,47

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein