Datenblatt Lochform R6,4D3

VS_2026_1

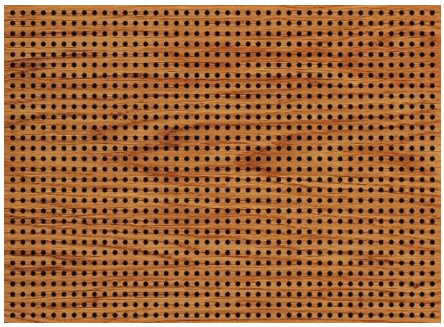

R = Raster (Lochabstand in mm): 6,4mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 3,0mm

Lochanteil: 17,26%

Anwendung:
- → Decke
- → Wand
- → Schrankfront
- → Raumteiler
- → Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Lochbohrung (Durchgangsloch)

Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

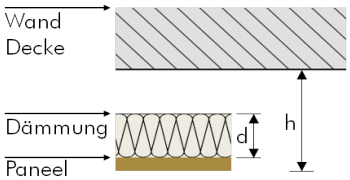

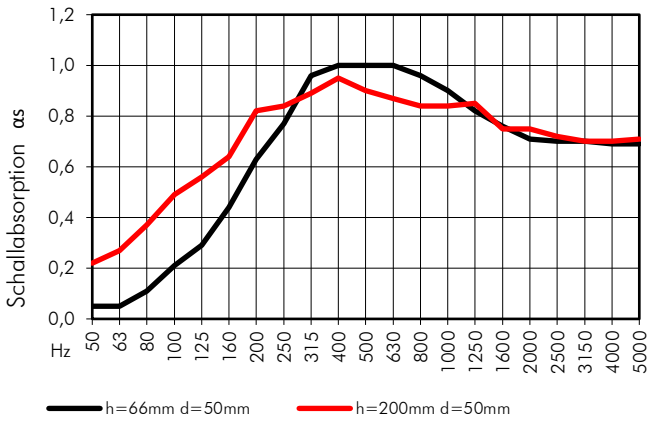

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,05	0,05	0,11	0,21	0,29	0,44	0,63	0,77	0,96	1,00	1,00	1,00	0,96	0,90	0,82	0,76	0,71	0,70	0,70	0,69	0,69	αw: 0,80
d=50mm	αp		0,05			0,30			0,80			1,00			0,90			0,70			0,70		SAA: 0,86
h=200mm	αs	0,22	0,27	0,37	0,49	0,56	0,64	0,82	0,84	0,89	0,95	0,90	0,87	0,84	0,84	0,85	0,75	0,75	0,72	0,70	0,70	0,71	αw: 0,80 (L)
d=50mm	αp		0,30			0,55			0,85			0,90			0,85			0,75			0,70		SAA: 0,84

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein