Datenblatt Mikroform R16D1,2ST

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 16,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 1,2mm

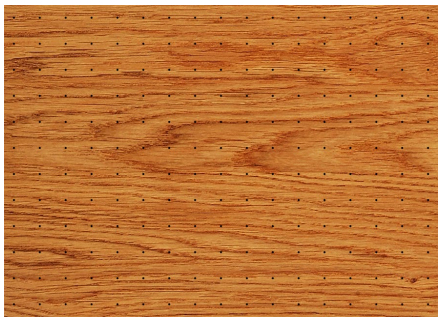



Lochanteil: 0,44%

Anwendung:
→ Decke
→ Wand
→ Schrankfront
→ Raumteiler
→ Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Mikroperforierung
Rückseite: Stufen-Lochbohrung
Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten
im Format Lamelle → längsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

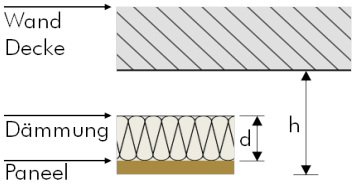

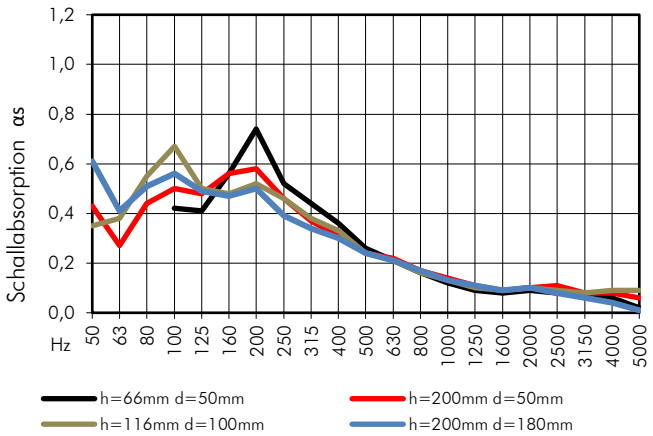

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs				0,42	0,41	0,56	0,74	0,52	0,44	0,36	0,26	0,21	0,16	0,12	0,09	0,08	0,09	0,08	0,07	0,06	0,02	αw: 0,15 (L)
d=50mm	αp					0,45			0,55			0,30			0,10			0,10			0,05		SAA: 0,26
h=200mm	αs	0,43	0,27	0,44	0,50	0,48	0,56	0,58	0,46	0,37	0,31	0,24	0,22	0,17	0,14	0,11	0,09	0,10	0,11	0,08	0,08	0,06	αw: 0,15 (L)
d=50mm	αp		0,40			0,50			0,45			0,25			0,15			0,10			0,05		SAA: 0,24
h=116mm	αs	0,35	0,38	0,55	0,67	0,50	0,48	0,52	0,46	0,38	0,33	0,24	0,21	0,16	0,13	0,10	0,09	0,10	0,09	0,08	0,09	0,09	αw: 0,15 (L)
d=100mm	αp		0,45			0,55			0,45			0,25			0,15			0,10			0,10		SAA: 0,23
h=200mm	αs	0,61	0,41	0,51	0,56	0,49	0,47	0,50	0,39	0,34	0,30	0,24	0,21	0,17	0,13	0,11	0,09	0,10	0,08	0,06	0,04	0,01	αw: 0,15 (L)
d=180mm	αp		0,50			0,50			0,40			0,25			0,15			0,10			0,05		SAA: 0,22

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein