Datenblatt Mikroform R3D1,2ST

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 3,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 1,2mm

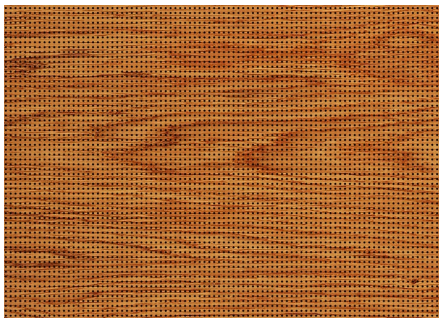



Lochanteil: 11,04%

Anwendung:
- → Decke
- → Wand
- → Schrankfront
- → Raumteiler
- → Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Mikroperforierung
Rückseite: Stufen-Lochbohrung
Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Paneel (variabel)
Materialien: MDF, Spanplatte
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat TU Graz
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

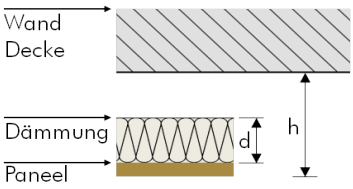

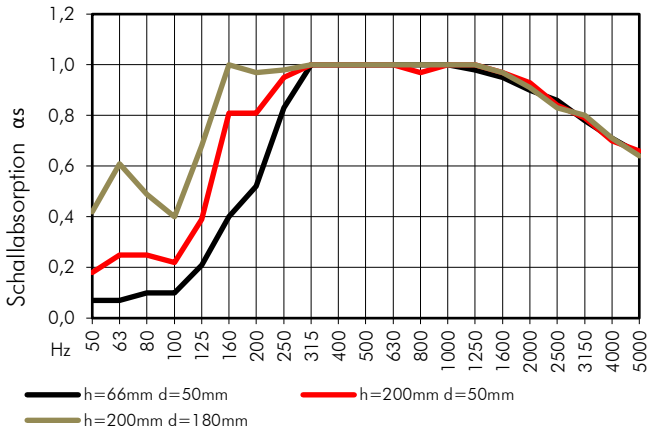

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,07	0,07	0,10	0,10	0,21	0,40	0,52	0,83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,95	0,90	0,86	0,78	0,71	0,65	αw: 0,90
d=50mm	αp		0,10			0,25			0,80			1,00			1,00			0,90			0,70		SAA: 0,90
h=200mm	αs	0,18	0,25	0,25	0,22	0,39	0,81	0,81	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	0,97	0,93	0,84	0,79	0,70	0,66	αw: 0,90
d=50mm	αp		0,25			0,45			0,90			1,00			1,00			0,90			0,70		SAA: 0,89
h=200mm	αs	0,42	0,61	0,49	0,40	0,68	1,00	0,97	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,91	0,83	0,80	0,71	0,64	αw: 0,90 (L)
d=180mm	αp		0,50			0,70			1,00			1,00			1,00			0,90			0,70		SAA: 0,92

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein

Öffnungsgrad von Raster 3,2 / Feld manuell befüllt

R = Raster (Lochabstand in mm):	3,2mm
D = Durchmesser Bohrung in mm:	1,2mm
Lochanteil:	11,04%