Datenblatt Mikroform R8D1,2ST

VS_2026_1

R = Raster (Lochabstand in mm): 8,0mm
D = Durchmesser Bohrung in mm: 1,2mm

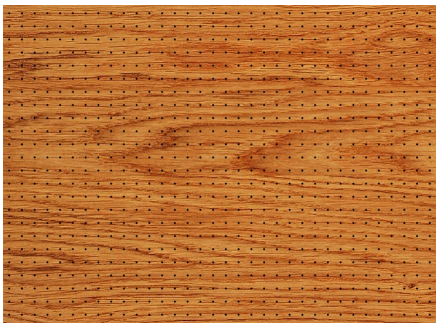



Lochanteil: 1,77%

Anwendung:
→ Decke
→ Wand
→ Schrankfront
→ Raumteiler
→ Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN

Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Mikroperforierung
Rückseite: Stufen-Lochbohrung
Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert
Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich
Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten
im Format Lamelle → längsseits mit Nut- und Stufenfeder
Gestaltung: lochfreie Randfriese nach Kundenwunsch

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel)
Materialien: MDF und viele andere Materialien
Oberflächen: diverse Optionen je nach Material
Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT
→ verfügbare Formate+Maße
→ verfügbare Materialien
→ verfügbare Oberflächen
→ Optionen zu Brandschutz

Alle Produktoptionen immer aktuell
über QR Code-Scan oder den Link → **www.trikustik.at/sortiment**

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE

Messung: nach DIN EN ISO 354
Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV
Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten
Vlies: SP50 oder gleichwertig
Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

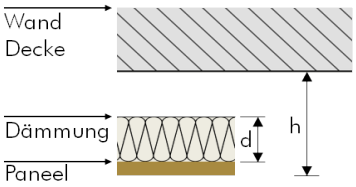

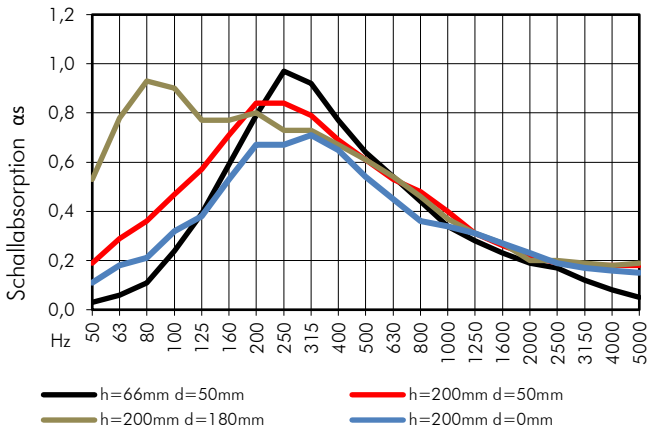

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm	αs	0,03	0,06	0,11	0,24	0,39	0,59	0,79	0,97	0,92	0,77	0,64	0,54	0,44	0,34	0,28	0,23	0,19	0,17	0,12	0,08	0,05	αw: 0,25 (LM)
d=50mm	αp		0,05			0,40			0,90			0,65			0,35			0,20			0,10		SAA: 0,52
h=200mm	αs	0,19	0,29	0,36	0,47	0,57	0,71	0,84	0,84	0,79	0,69	0,61	0,53	0,48	0,40	0,31	0,26	0,22	0,19	0,18	0,18	0,18	αw: 0,30 (LM)
d=50mm	αp		0,30			0,60			0,80			0,60			0,40			0,20			0,20		SAA: 0,51
h=200mm	αs	0,53	0,78	0,93	0,90	0,77	0,77	0,80	0,73	0,73	0,67	0,61	0,54	0,46	0,37	0,31	0,27	0,20	0,20	0,19	0,18	0,19	αw: 0,30 (LM)
d=180mm	αp		0,75			0,80			0,75			0,60			0,40			0,20			0,20		SAA: 0,49
h=200mm	αs	0,11	0,18	0,21	0,32	0,38	0,53	0,67	0,67	0,71	0,65	0,54	0,45	0,36	0,34	0,31	0,27	0,23	0,19	0,17	0,16	0,15	αw: 0,30 (LM)
d=0mm	αp		0,15			0,40			0,70			0,55			0,35			0,25			0,15		SAA: 0,45

Trikustik GesmbH
3911 Rappottenstein