


S28N4-S



S28N4-B (vormals S28N4-BG)

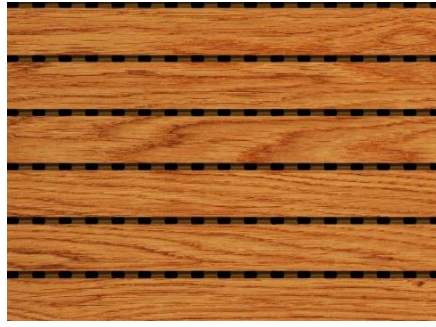

Lochanteil: 6,25%

Anwendung:

- Decke
- Wand
- Schrankfront
- Raumteiler
- Einlegeplatte

PRODUKTOPTIONEN Akustikplatten von Trikustik werden auftragsbezogen und in hoher Variantenvielfalt gefertigt

Perforation: *Sichtseite* : Längsnutung

Rückseite: Lochbohrung (-B) oder Langlochschlitzung (-S)

Akustikvlies: schwarz, rückseitig aufkaschiert

Stärke: 15-19mm je nach Material / andere Stärken auf Anfrage möglich

Kanten: im Format Paneel → sauber geschnitten

im Format Lamelle → längsseits mit Nut- und Stufenfeder

Gestaltung: Ausfräsungen nach Kundenwunsch

Formate: Lamelle (fix) + Paneel (variabel)

Materialien: MDF und viele andere Materialien

Oberflächen: diverse Optionen je nach Material

Brandschutz: diverse Optionen je nach Material

ONLINE - SORTIMENTSÜBERSICHT

→ verfügbare Formate + Maße

→ verfügbare Materialien

→ verfügbare Oberflächen

→ Optionen zu Brandschutz



Alle Produktoptionen immer aktuell

über QR Code-Scan oder den Link → www.trikustik.at/sortiment

Anwendung: Hinweise zu Verarbeitung, Montage und Pflege: www.trikustik.at

SCHALLABSORPTIONSWERTE



Messung: nach DIN EN ISO 354

Datenquelle: Zertifikat LGA/TÜV

Gültig für: Wand- und Deckenaufbauten

Vlies: SP50 oder gleichwertig

Dämmung: Sonorock oder gleichwertig

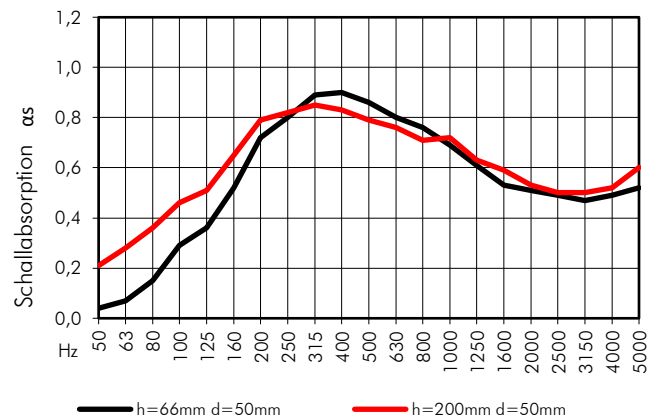

Aufbau	Hz	50	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	
h=66mm d=50mm	α_s	0,04	0,07	0,15	0,29	0,36	0,52	0,72	0,80	0,89	0,90	0,86	0,80	0,76	0,69	0,61	0,53	0,51	0,49	0,47	0,49	0,52	α_w : 0,60 (LM) SAA: 0,71
	α_p		0,10			0,40			0,80			0,85			0,70			0,50			0,50		
h=200mm d=50mm	α_s	0,21	0,28	0,36	0,46	0,51	0,65	0,79	0,82	0,85	0,83	0,79	0,76	0,71	0,72	0,63	0,59	0,53	0,50	0,50	0,52	0,60	α_w : 0,65 (LM) SAA: 0,71
	α_p		0,30			0,55			0,80			0,80			0,70			0,55			0,55		